

TOSHIBA

e-STUDIO2525AC

e-STUDIO3025AC

e-STUDIO3525AC

e-STUDIO4525AC

e-STUDIO5525AC

e-STUDIO6525AC

Produktový list

- Vysoce výkonné barevné multifunkční zařízení formátu A3 s rychlostí tisku až 65 stran za minutu.
- Široké možnosti integrace díky výkonné platformě e-BRIDGE Next.
- Vysoká úroveň použitelnosti díky individuálně navrženému uživatelskému rozhraní.
- Maximální ochrana citlivých dat prostřednictvím četných bezpečnostních funkcí, jako je šifrování pevného disku a autorizace přístupu.
- Ochrana životního prostředí na nejvyšší úrovni: nízká spotřeba energie a úspora energie pomáhají šetřit zdroje.



Specifikace

Základ

Rychlost tisku a kopírování	A4: 25/30/35/45/55/65 ppm A3: 15/16/18/22/27/30 ppm
Doba zahřívání	~ 12 vteřin ⁽¹⁾ ~ 20 vteřin ⁽²⁾
Velikost a gramáže papíru	Zásobník 1: A5R-A3, 60-300 g/m ² Zásobník 2: A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m ² Boční: 100 x 148 mm-320 x 460 mm, 52-300 g/m ² Banner: až do 305 x 1,200 mm, 90-163 g/m ²
Kapacita papíru	Zásobníky: 2x 550 listů Boční podavač: 1x 150 listů (150 listů 60-70g/m ² , 142 listů 80g/m ² , 120 listů 100g/m ² , 100 listů 160 g/m ² , 80-70 listů 250g/m ²) Maximum 5,200 listů
Výstupní kapacita	500 listů
Duplexní jednotka	A5R-305 x 457 mm, 60-256 g/m ²
Řídící jednotka	Toshiba e-BRIDGE Next
Ovládací panel	26 cm (10.1") Multi-dotykový barevný panel
Paměť	Security SSD 128 GB ^{(1),(3)} ; 4 GB RAM Security SSD 128 GB ^{(2),(3)} ; 6 GB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct*
Rozměry a hmotnost	Pro e-STUDIO2525ac/3025ac/3525ac: 585 x 641 x 787mm (W x D x H), ~77 kg Pro e-STUDIO4525ac: 585 x 641 x 787mm (W x D x H), ~78 kg Pro e-STUDIO5525ac/6525ac: 585 x 641 x 787mm (W x D x H), ~79 kg

Tisk

Rozlišení	600 x 600 dpi, 5 bit, 1,200 x 1,200 dpi, 2 bit equiv. 3,600 x 1,200 dpi pouze pro ovladač PostScript
Tiskový jazyk	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF a PostScript 3
Podporované OS	Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64 bit), Mac OS 10.12-12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6), NetBios přes TCP/IP
Režimy tisku	Auto matická barva (ACS), Barevně, Černobíle, Režim dvou barev
Nastavení barev	ICC management barev, RGB substitute, Sytost barev, Jas barev, Kontrast barev
Mobilní tisk	e-BRIDGE Print & Capture, Mopria® Print Service, AirPrint
Funkce tisku	Univerzální tiskový ovladač, 1-dotykové šablony, Tisk z USB, Pozastavený tisk, Tandemový tisk, E-mail tisk

Skenování

Rozlišení	Max. 600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Oboustranný automatický podavač originálů.* 73 A4 (300 dpi) barevně a černobíle Jednostranný automatický podavač originálů.* 240 A4 (300 dpi) barevně a černobíle
Režimy skenování	Automatická barva (ACS), Barevně, Černobíle, Režim dvou barev
Formáty souborů	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A-1b, PDF/A-2b, Prohlédvatelné PDF* (a další jako například: DOCX, XLSX)
Funkce skenování	WS Scan, Skenování na USB, do e-mailu, do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan * OCR sken*, Skenování do Boxů (e-Filing), WIA, TWAIN, sken do externích aplikací (Google Drive, DropBox, Evernote, Sharepoint, Docuware, ELO, MS OneDrive, MS Dynamics, atd.)*

Kopírování

Rozlišení	Skenování: 600 x 600 dpi Tisk: 600 x 600 dpi, 5 bit; 2,400 x 600 dpi s vyhlazováním (pouze černobíle)
Rychlost první kopie	Barevně: ~ 7.8/7.8/7.8/5.7/5.6/5.6 vteřin Černobíle: ~ 5.9/5.9/5.9/4.4/4.3/4.3 vteřin
Zoom	Sklo*: 25-400%, RADF*/DSDF*: 25-200 %
Režim kopírování	Text, Text/Foto, Foto, Tištěný obraz, Mapy, Vyhlazení obrazu
Režim barev	Auto barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Režim jedné barvy, Černobílá
Nastavení barev	Odstíny a Sytost barev, Vyvážení barev, Nastavení RGB, 5 Jednodotykových režimů
Funkce kopírování	Elektronické třídění, Rotační třídění, ID karty, Výmaz okrajů, 2-v-1 / 4-v-1, embedded terminál

Fax*

Přenos	Super G3, G3 - (možnost 2 linky)*
Rychlost přenosu	~ 3 vteřiny A4
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Paměť	1 GB Transmission/Reception
Síťový fax	Ovladač pro Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/Server 2012 R2/Server 2012 (64bit)
Přesměrování příchozích faxů	Do sdílené složky (SMB, FTP), E-Mail, e-Filing

Systém a zabezpečení

Správa zařízení	e-BRIDGE Fleet Management System*, Top Access pro vzdálenou administraci a konfiguraci zařízení
Systémové funkce	e-Filing dokument server pro zabezpečené uložení, Distribuce dokumentů a tisku na vyžádání, (1 veřejný box, 200 uživatel. boxů); 12,060 jednodotykových šablon pro personalizované uložení nebo pracovní postupy, Náhled skenu/faxu, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform, Integrovaný webový prohlížeč, Job Skip, PCL Barcode tisk, e-BRIDGE PLUS embedded aplikace
Zabezpečení systému	Role Based Access, podpora LDAP, 1,000 kódů oddělení a 10,000 uživatelských kódů, Čtečka karet *, Zabezpečený tisk, Zabezpečený HDD Toshiba v základní výbavě, Data Overwrite Enabler *, IP a MAC filtr adres, filtr portů, Podpora SSL a Ipsec * protokolů, IEEE802.1x podpora, CC certified (ISO/IEC15408)s HCD-PP v1.0 *, Skenování do zabezpečeného PDF



⁽¹⁾ Pro e-STUDIO2525 ac/3025ac/3525ac/4525ac

⁽²⁾ Pro e-STUDIO5525 ac/6525ac

⁽³⁾ 1 GB = 10⁹ bajtů

* Příslušenství

Příslušenství

**OBOUSTRANNÝ AUTOMATICKÝ
PODAVAČ ORIGINÁLŮ-MR-3033** 100 listů, A5R-A3, 35-157 g/m²

**JEDNOPRŮCHODOVÝ PODAVAČ
ORIGINÁLŮ - MR-4010** 300 listů, A5R-A3, 35-209 g/m²

**JEDNOPRŮCHODOVÝ PODAVAČ
ORIGINÁLŮ S DETEKČÍ
PODÁVÁNÍ - MR-4020** 300 listů, A5R-A3, 35-209 g/m²

**STOLEK SE ZÁSObNÍKEM
KD-1072** 550 listů (1 Zásobník)
A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m²

2. ZÁSObNÍK MY-1052 Pro stolek se zásobníkem KD-1072
550 listů (1 Zásobník)
A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m²

**ZÁSObNÍ NA OBÁLKY
MY-1053** Pro KD-1072 nebo MY-1052,
Kapacita 50 obálek,
100 x 162mm - 240 x 380 mm, 60-85 g/m²
(může být využit také pro běžný papír)
Papír: 550 listů, A5R-A4R, 60-300 g/m²

**VELKOKAPACITNÍ ZÁSObNÍK
KD-1073A4** A4, 60-300 g/m², 2,000 listů (80 g/m²),
2,300 listů (64 g/m²)

**EXTERNÍ VELKOKAPACITNÍ
ZÁSObNÍK MP-2002A** A4, 60-300 g/m², 2,000 listů (80 g/m²),
2,300 listů (64 g/m²)

VNITŘNÍ FINIŠER - MJ-1048 2 výstupy, 600 listů
50 listů multi-poziční sešívání
A5R-A3, 64-105 g/m²

**MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ
FINIŠER MJ-1113** 2 výstupy, 2,250 listů
65 listů multi-poziční sešívání
A5R-A3, 64-105 g/m²

**MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ
FINIŠER + BROŽURA MJ-1114** 2 výstupy, 3,250 listů
65 listů multi-poziční sešívání
Tvorba brožur o velikosti 60 stránek
A5R-A3, 60-105 g/m²

**DĚROVACÍ JEDNOTKA-
MJ-6107E,MJ-6107F,MJ-6107S
MJ-6011E,MJ-6011F,MJ-6011S** Dostupné 2 nebo 4 otvory
- pro finišer MJ-1113/MJ-1114
- pro finišer MJ-1048

HORNÍ VÍKO SKLA - KA-5005PC

STOLEK S ULOŽNÝM PROSTOREM NA KOLEČKÁCH - MH-5005

HARD DISK DRIVE 320 GB⁽³⁾ (FIPS 140-2 STANDAR) - GE-1260

SECURITY SSD 512 GB⁽³⁾ - GE-1280

ODKLÁDACÍ PŘIHRÁDKA - KK-5005

ODDĚLOVAČ ÚLOH - MJ-5015

USB HUB - GR-1420

PRACOVNÍ PODLOŽKA - GR-1330

PANEL KLÁVESNICE - GR-1340

FAX -GD-1370EU

WIRELESS LAN/BLUETOOTH MODULE (včetně Wi-Fi Direct) - GN-4030-A3

ČTEČKY KARET

POMŮCKA PRO BEZBARIÉROVÉ OVLÁDÁNÍ - KK-2560

IPsec ENABLER (LICENCE)- GP-1080Node


FOLLOW ME - MULTI STATION PRINT ENABLER (LICENCE)- GS-1090Node

META SCAN ENABLER (LICENCE)- GS-1010Node

UNICODE FONT ENABLER (LICENCE)- GS-1007Node

KIT PRO FINIŠER - KN-5005

Konfigurace

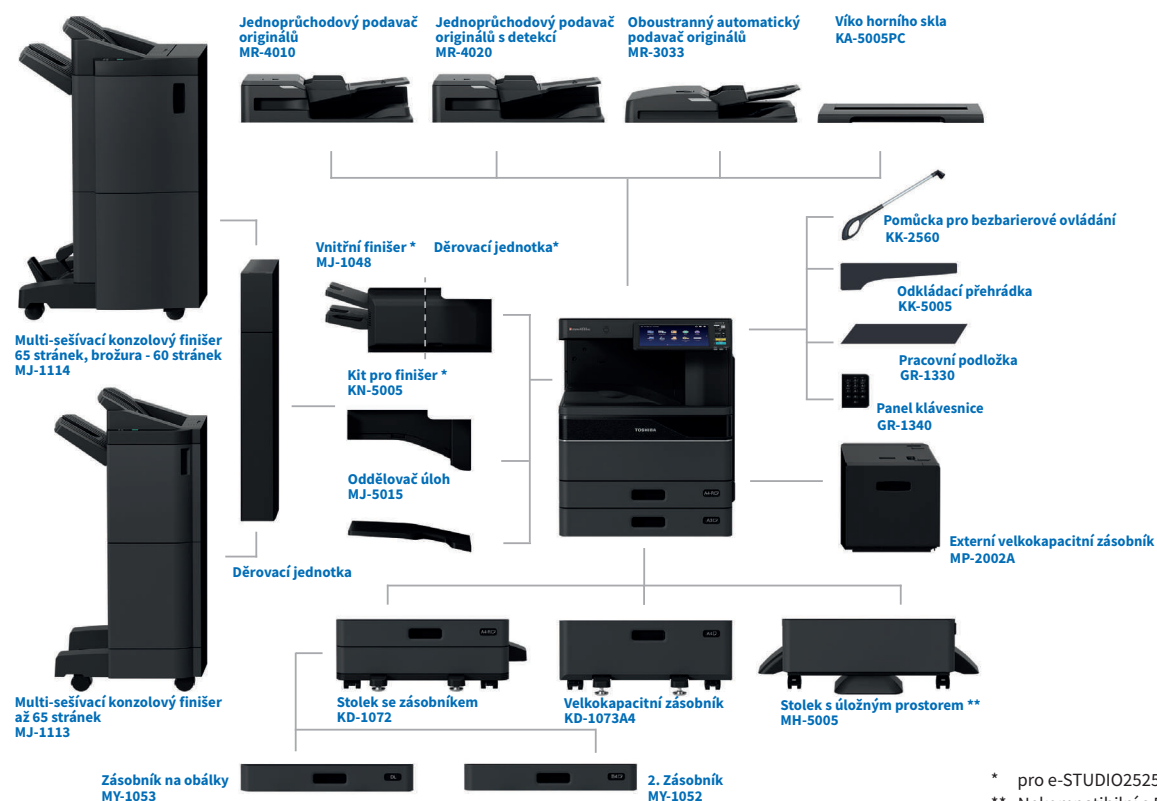

* pro e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC/4525AC

** Nekompatibilní s Externím velkokapacitním zásobníkem