TOSHIBA

e-STUDIO6529A
e-STUDIO7529A
e-STUDIO9029A

Produktový list

- Velkoobjemové multifunkční systémy formátu A3 s působivým výstupem černobílých dokumentů rychlostí až 90 str./min.
- e-BRIDGE Next jako výchozí bod pro efektivní implementaci a perfektní správu dokumentů.
- Pokročilé bezpečnostní funkce nabízejí vynikající ochranu před neoprávněným přístupem k systému nebo osobním údajům.
- Standardní duální podavač dokumentů pro rychlé a spolehlivé zpracování dokumentů rychlostí až 240 str./min.

TOGETHER INFORMATION

Specifikace

Základ

Rychlost tisku a kopírování	A4: 65/75/90 ppm A3: 30/37/40 ppm
Doba zahřívání	~ 15 vteřin z nízkoenergetického režimu
Velikost a gramáže papíru	Zásobníky: A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m² Tandem-LCF: A4, 60-300 g/m² Boční: 100 x 148 mm-330 x 483 mm, 60-300 g/m² Banner: až do 313.4 x 1,200 mm, 90-163 g/m²
Kapacita papíru	Zásobníky: 2x 540 listů Tandem-LCF: 1x 2,320 listů Boční: 1x 120 listů Maximum 8,020 listů
Kapacita papíru	A5R-A3, 320 x 450 mm-pouze tisk 320 x 460 mm-pouze tisk, 305 x 457 mm, 60-256 g/m²
Řídící jednotka	Toshiba e-BRIDGE Next
Ovládací panel	26 cm (10.1") Multi-dotykový barevný panel
Paměť	Security SSD 128 GB(1); 6 GB(1) RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac incl. WI-FI direct)/Bluetooth*
Rozměry a hmotnost	955 x 698 x 1,227 mm (Š x H x V), ~ 193 kg
Startovací sada	Válce, developery, odpadní nádobka

Tisk

Rozlišení	600 x 600 dpi, 1 bit, 2,400 x 600 dpi (s vyhlazením) 1,200x1200 dpi, 2 bit (equiv. 3,600 x 1,200 dpi) pouze s PostScript ovladačem
Tiskový jazyk	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), PDF a PostScript 3 kompatibilní
Podporované systémy	Windows 11/10, Windows Server 2022/2019/2016/Server 2012/R2, Mac OS 10.12-13, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS-400
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6), Ether Talk, NetBios přes TCP/IP
Mobilní tisk	e-BRIDGE Print & Capture, Mopria® Print Service, AirPrint®
Funkce tisku	Univerzální tiskový ovladač, 1-dotykové šablony, Pluginy ovladače* , Tisk z USB, Pozastavený tisk, Tandemový tisk, E-mail tisk

Skenování

Rozlišení	Max. 600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Jednoprůchodový automatický podavač originálů: až 240 ppm (300 dpi) barevně a černobíle
Režimy skenování	Automatická barva (ACS), Barevně, Černobíle, Režim dvou barev
Formáty souborů	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A,PDF/A-1b, PDF/A-2b, Prohlédvatelné PDF* (a další jako například: DOCX, XLSX)
Funkce skenu	WS Scan, Skenování na USB, do e-mailu, do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan* OCR sken, Skenování do Boxů (e-Filing), WIA, TWAIN, sken do externích aplikací (Google Drive, DropBox, Evernote, Sharepoint, Docuware, ELO, MS OneDrive, MS Dynamics, atd.)*

Kopírování

Rozlišení	2,400 x 600 dpi (s vyhlazováním)
Rychlost první kopie	~ 5.2/4.5/4.1 vteřin
Zoom	Sklo: 25-400%, DSDF: 25-200 %
Režimy kopírování	Text, Text/Foto, Foto, Tištěný obraz, Mapy, vyhlazení obrazu
Funkce kopírování	Elektronické třídění, Rotační třídění, ID karty, Výmaz okrajů, 2-v-1 / 4-v-1

Fax*

Přenos	Super G3, G3 - (možnost 2 linky)*
Rychlost přenosu	~ 3 vteřiny A4
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Paměť	1 GB Transmission/Reception
Síťový fax	Ovladač pro Windows 11/10, Windows Server 2022/2019/2016/Server 2012 R2/Server 2012 (64bit)
Přesměrování příchozích faxů	Do sdílené složky (SMB, FTP), E-Mail, e-Filing

Systém a zabezpečení

Správa zařízení	e-BRIDGE Fleet Management System*, Top Access pro vzdálenou administraci a konfiguraci zařízení
Systémové funkce	e-Filing dokument server pro zabezpečené uložiště, Distribuce dokumentů a tisku na vyžádání, (1 veřejný box, 200 uživatel. boxů); 12,060 jednodotykových šablon pro personalizované uložení nebo pracovní postupy, Náhlad skenu/faxu, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform, Integrovaný webový prohlížeč, Job Skip, PCL Barcode tisk, e-BRIDGE PLUS embedded aplikace
Zabezpečení systému	Role Based Access, podpora LDAP, 1,000 kódů oddělení a 10,000 uživatelských kódů, Čtečka karet*, Zabezpečený tisk, Zabezpečený HDD Toshiba v základní výbavě, Data Overwrite Enabler*, IP a MAC filtr adres, filtr portů, Podpora SSL a IPsec* protokolů, IEEE802.1x podpora, CC certified (ISO/IEC15408)s HCD-PP v1.0*, Skenování do zabezpečeného PDF

Příslušenství

EXTERNÍ VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK (LCF), Typ A - MP2503A	2,500 listů,A4, 60-300 g/m²
EXTERNÍ VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK (LCF), Typ B - MP2002A	2,000 listů,A4, 60-300 g/m² (v kombinaci s MP-2503A)
MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ FINIŠER MJ-1115	2 výstupy, 3,250 listů 65 listů multi-poziční sešívání A5R-A3, 64-105 g/m²
MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ FINIŠER + BROŽURA MJ-1116	2 výstupy, 3,250 listů 65 listů multi-poziční sešívání Tvorba brožur o velikosti 60 stránek A5R-A3, 60-105 g/m²
DĚROVACÍ JEDNOTKA MJ-6108E/ MJ-6108F/MJ-6108S	Dostupné 2 nebo 4 otvory - pro finišer MJ-1115 a MJ-1116

HARD DISK DRIVE 320 GB[1] (FIPS 140-2 STANDARD) - **GE-1260**

SECURITY SSD 512 GB[1] - **GE-1280**

FAX - GD-1370EU

USB HUB - GR-1420

PRACOVNÍ PODLOŽKA - GR-1330

PANEL KLÁVESNICE - GR-1340

WIRELESS LAN/BLUETOOTH MODUL (včetně Wi-Fi Direct) - **GN-4030-A3**

ČTEČKY KARET

POMŮCKA PRO BEZBARIÉROVÉ OVLÁDÁNÍ - KK-2560

KONEKTOR PRO EXTERNÍ VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK (LCF) - KN-9000

IPsec ENABLER (LICENCE)- GP-1080Node

FOLLOW ME - MULTI STATION PRINT ENABLER (LICENCE)- GS-1090Node

META SCAN ENABLER (LICENCE) - GS-1010 Node

UNICODE FONT ENABLER (LICENCE) - GS-1007 Node

HARD COPY SECURITY KIT (LICENCE) - GP-1190 Node

Konfigurace
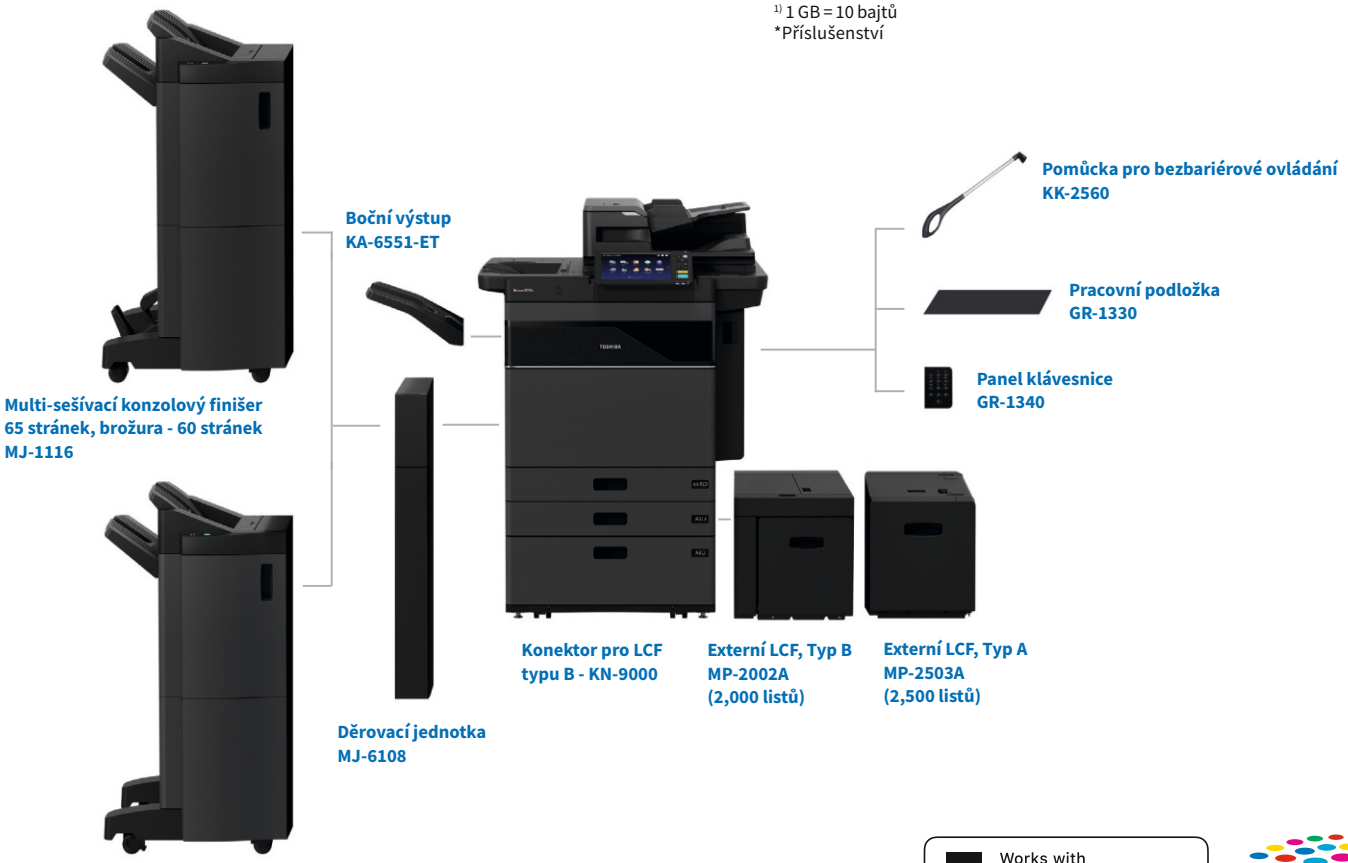
[1] 1 GB = 10 bajtů
*Příslušenství